


Sospensione Idrraulica ad assi indipendenti



Sospensione ad assi indipendenti con portata 14 tonnellate per asse
Freno 406x120 o 420x180 con camma progressiva
Elevata escursione e facilità di superamento ostacoli
Elevato confort su strada
Sollevamento primo asse - blocco assi in fase di scarico - sistema di autolivellamento (optional)

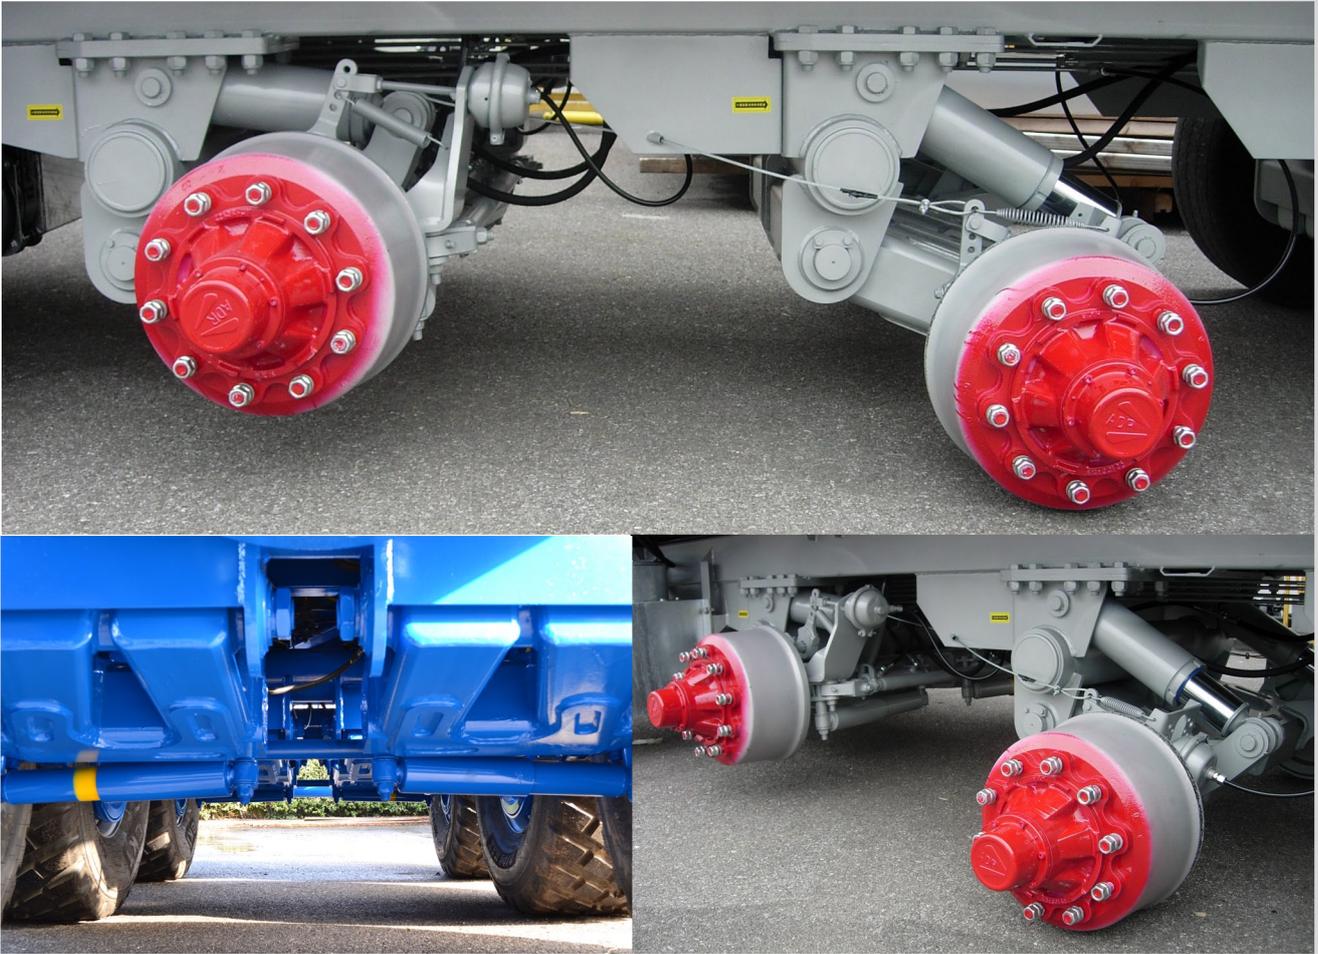